

Impianto di:

UTILIZZO IN SICUREZZA DEL DECESPUGLIATORE

Data:

Mansione:


GENERALITÀ

Il decespugliatore è un attrezzo utilizzato per tagliare cespugli, arbusti, erba, in luoghi non accessibili con altre macchine. Si è resa necessaria la stesura della presente procedura considerata la non trascurabile entità dei rischi residui connessi all'utilizzo di tale attrezzatura.

Sono reperibili in commercio due tipi di decespugliatore: con asta fissa o spalleggiato. Le due versioni possono avere l'impugnatura ad anello sull'asta della trasmissione oppure a manubrio, quest'ultima viene indicata come antivibrante ed ergonomica. Il tipo di lama da utilizzare deve essere scelto in base alle condizioni operative ed al tipo di vegetali da tagliare; di seguito si riporta una tabella per avere un riferimento nella scelta dell'utensile.




Tale operazione deve essere svolta correttamente per evitare rotture del disco che potrebbe colpire e ferire l'operatore o personale nelle vicinanze dell'attrezzatura.

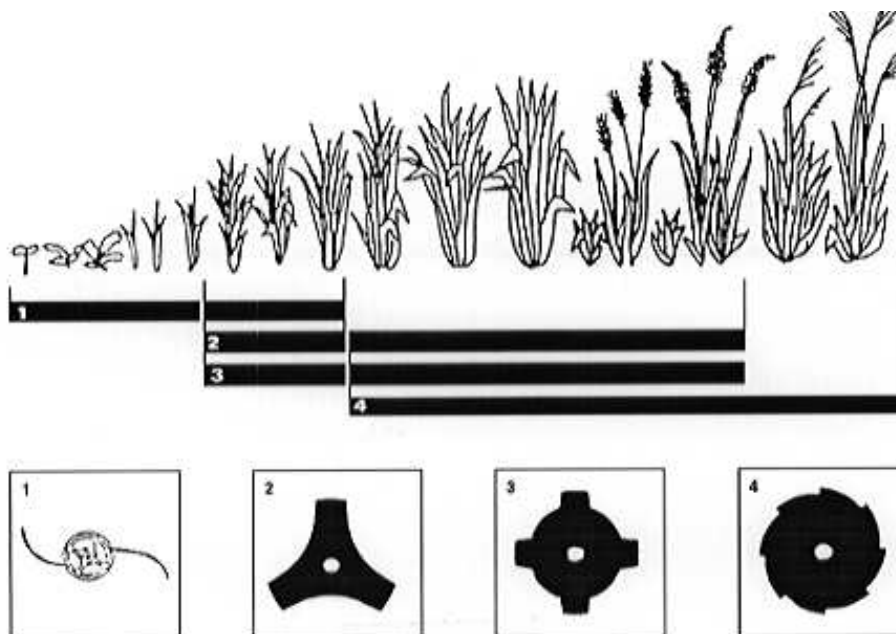

RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO

La responsabilità dell'aggiornamento della presente procedura è a carico del Servizio di Prevenzione e Protezione.

 <p>QUALITAS 1988</p> <p>Servizi Integrati Qualità Sicurezza e Ambiente</p>	<p>Procedura di sicurezza</p> <h2 style="margin: 0;">UTILIZZO IN SICUREZZA DEL DECESPUGLIATORE</h2>	<p>Pagina 3 di 6</p>
<p>Impianto di:</p>		<p>Data:</p>
<p>Mansione:</p>		

La responsabilità relativa all'applicazione della presente procedura di sicurezza è compito di tutti i destinatari, ciascuno per le proprie competenze, mentre la responsabilità relativa alla vigilanza sull'applicazione è compito dei preposti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura in oggetto si applica a tutti i lavori che implichino l'utilizzo del decespugliatore.

PRINCIPALI CONDIZIONI DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE CONNESSE ALL'UTILIZZO DEL DECESPUGLIATORE

Prima di avviare il motore, assicurarsi sempre che non vi siano fughe di carburante e pulire l'impugnatura da tutte le eventuali tracce di olio e/o benzina; ricordarsi di non accendere il motore in locali chiusi, in quanto i gas di scarico sono nocivi e asfissianti.

Preparare la miscela del carburante e rifornire l'apparecchio all'aria aperta, lontano da qualsiasi possibile fiamma, utilizzando idonei recipienti e avendo cura di asciugare qualunque traccia di carburante per evitare incendi ed esplosioni; è poi necessario ispezionare la zona in cui viene utilizzato il decespugliatore prima di iniziare l'operazione di taglio, provvedendo a rimuovere tutto ciò che potrebbe essere proiettato nel raggio di lavorazione o incastrarsi nella testa dell'organo lavorante dell'apparecchio (pietre, vetri, fil di ferro, cordicelle, ecc.). Prestare attenzione affinché **nessuno si avvicini oltre la distanza di sicurezza di 15 m** mentre si utilizza l'attrezzo. Fermare immediatamente il motore se qualcuno la supera.

A termine della lavorazione, riporre l'attrezzo e il carburante in un luogo in cui le esalazioni della benzina non possano originare pericolo di esplosioni od incendi (vicinanza a fiamme o scintille provenienti ad esempio da caldaia acqua, motori elettrici, caldaie, ecc.). Riporre il decespugliatore in modo che nessuno possa ferirsi ed in particolare tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Tutte le operazioni di manutenzione, quali ingrassaggio, lubrificazione o sostituzione di organi lavoranti, devono essere effettuate con la macchina appoggiata a terra, il motore fermo e lo "STOP" inserito al fine di evitare tagli e abrasioni per eventuali scivolamenti contro l'utensile da taglio.



E' consigliato assicurarsi che i capelli non scendano al di sotto delle spalle, evitare abiti ampi, pantaloni corti, calzature non idonee (sandali, ecc.) per evitare impigliamenti o abrasioni.

Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcool. Non fumare durante l'utilizzo dell'attrezzo, né durante le operazioni di rifornimento.

E' necessario controllare il corretto posizionamento degli organi di protezione per evitare che eventuali materiali proiettati dall'utensile in rotazione colpiscano l'operatore; è bene ricordare che potrebbero colpire anche per rimbalzo contro muretti, alberi, ecc.. per cui è comunque obbligatorio indossare idonei dispositivi di protezione.



Impianto di:

UTILIZZO IN SICUREZZA DEL DECESPUGLIATORE

Data:

Mansione:

Bisogna fare attenzione al motore che sottopone l'operatore a rischio di scottature ed ustioni; bisogna controllare, prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, che sia integra la segregazione del tubo di scarico.



Il rumore emesso dalla macchina, può essere superiore i limiti di legge, per cui si consiglia di indossare otoprotettori al fine di evitare rischi per l'apparato acustico.



Il decespugliatore, è un'attrezzatura che sottopone l'operatore a vibrazioni che comportano conseguenze a carico di muscoli e dell'apparato circolatorio, per cui è consigliabile adottare guanti di protezione e impugnature antivibranti.



L'operatore deve leggere il libretto di uso e manutenzione delle macchine al fine di conoscere il loro corretto funzionamento ed i rischi ai quali è sottoposto; deve osservare la cartellonistica di sicurezza e utilizzare, ove richiesto, mezzi di protezione individuale.



